





ASP 40 ECO SERİSİ TEK POMPA


Sirkülasyon pompaları akışkanın sistemin dışına çıkmadığı kapalı sistemlerde çalışırlar. Bir kapalı sistemin farklı debi değerlerindeki basınç kayıplarını gösteren eğriye sistemin karakteristik eğrisi denir. Basınç kaybının debi değerinin karesiyle değişmesi nedeniyle eğri parabolik bir karakteristiğe sahiptir. Isıtma sistemlerinde ısı dağılımını düzenlemek için sistemdeki vanalar açılır veya kapatılır.

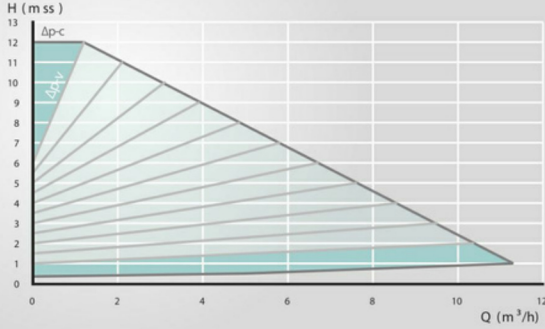

ASP 40/10 220 SMALL F İNV

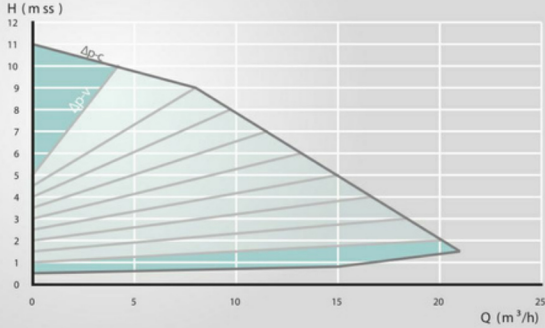

ASP 40/10 220 F İNV

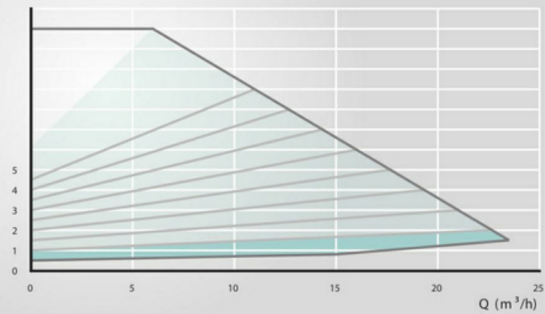

ASP 40/12 250 F ECO İNV

Uygulama Alanı: Isıtma, Soğutma ve Endüstriyel Eneji Verimli Sirkülasyon Sistemlerinde

Endeksi: IEE<0,23

Yalıtım Sınıfı: F

Çalışma Sıcaklığı: -10°C/100°C

Şebeke Bağlantısı: 1~230V.50Hz

Koruma Sınıfı: Ip44

Donanım: Daimi Mıknatıslı ECM Teknolojisi
Entegre Motor Koruma

Fonksiyon: 3 Ayrı Çalışma Modu;

- Değişken Basınç Kontrol Modu
- Sabit Basınç Kontrol Modu
- Gece Modu

ÖZELLİKLER

Ekran Göstergesi

Kolay Kullanım ve Kolay Kurulum

Cihaz Arası Ops. BMS Haberleşme;

Opsiyonel Olarak;

- 2Adet Mogbus
- 2Adet Dijital Giriş
- 1 Adet Role Çıkışı
- 2 Adet Sensör Bağlantısı
- 4 -20mA ve 0-10V

LANŞLI POMPALAR (SMALL ECO)

MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPİ	BESLEME GERİLİMİ	GÜÇ	DEVİR (d/dk)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)
ASP 40/10 220 SMALL F	220	DN 40	1~230V	180W	4800- VSD	11	10
ASP 40/10-220 F	220	DN 40	1~230V	400W	4600- VSD	21	10
ASP 40/12-250 F ECO	250	DN 40	1~230V	480W	4600- VSD	23	12