
DİZEL MOTORLU KOMPAKT TİP YANGIN SUYU POMPALARI

12 ton SERİSİ

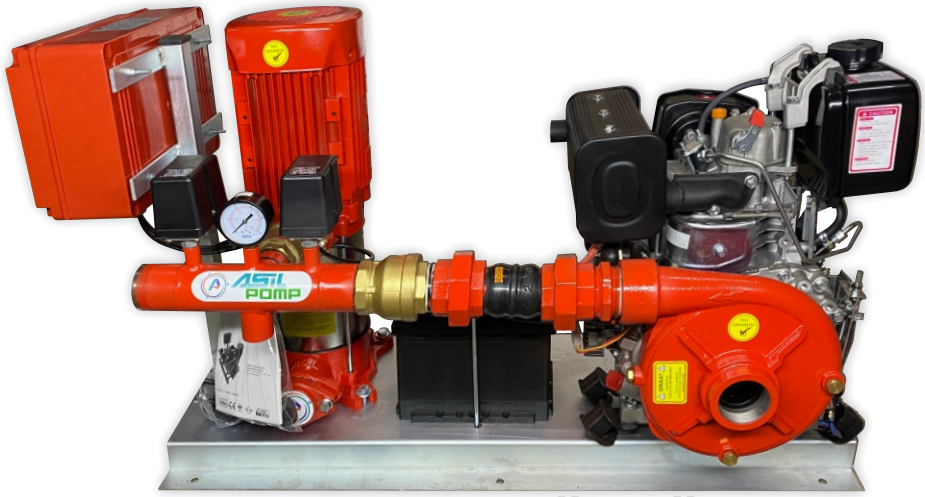

KOLLEKTÖRSÜZ

KULLANIM ALANLARI

- *Oteller,*
- *Apartman, Villa,*
- *Okullar, Hastaneler,*
- *Sanayi Su Arıtma Tesisleri,*
- *Toplu Konutlar, İş ve Alışveriş Merkezleri,*

ÖZELLİKLER

- *Yangın Grubu Pompalar Kullanıma Hazır Kit Halindedir,*
- *Dizel Motor Çıkış Bağlantısında Kompansatör Vardır,*
- *Haftalık Otomatik Test Sistemli Kumanda Panosu,*
- *Elektrik Tüketimi Düşük Pompa Verimi Yüksektir,*
- *Sessiz Çalışma,*
- *Kolay Montaj,*


İKİ POMPALI 12TON SERİSİ YANGIN SUYU HİDROFORU

MODEL TİPİ	MOTOR GÜCÜ (HP)	Q m3/h	HM mSS	ÖNERİLEN GENLEŞME TANKI	KOLLEKTÖR BAĞLANTISI
ASD 100/5TY + DİZEL 178F	5,5+7	12	60	100 LT/10BAR	2"
ASD 100/7TY + DİZEL 186F	7,5+10	12	80	200 LT/16BAR	2"

HAFTALIK OTOMATİK TEST SİSTEMİ DAHİLDİR.
SELENOİD VALF SİSTEME DAHİL DEĞİLDİR. KULLANICI TARAFINDAN ÇIKIŞ KOLLEKTÖRÜNE BAĞLANMALIDIR.
SELENOİD VALF DAHİL SİPARİŞLER İÇİN NET ALIŞ FİYATLARINIZA 75EURO+KDV İLAVE EDİLECEKTİR.

DİZEL MOTORLU KOMPAKT TİP YANGIN SUYU POMPALARI

12 ton SERİSİ

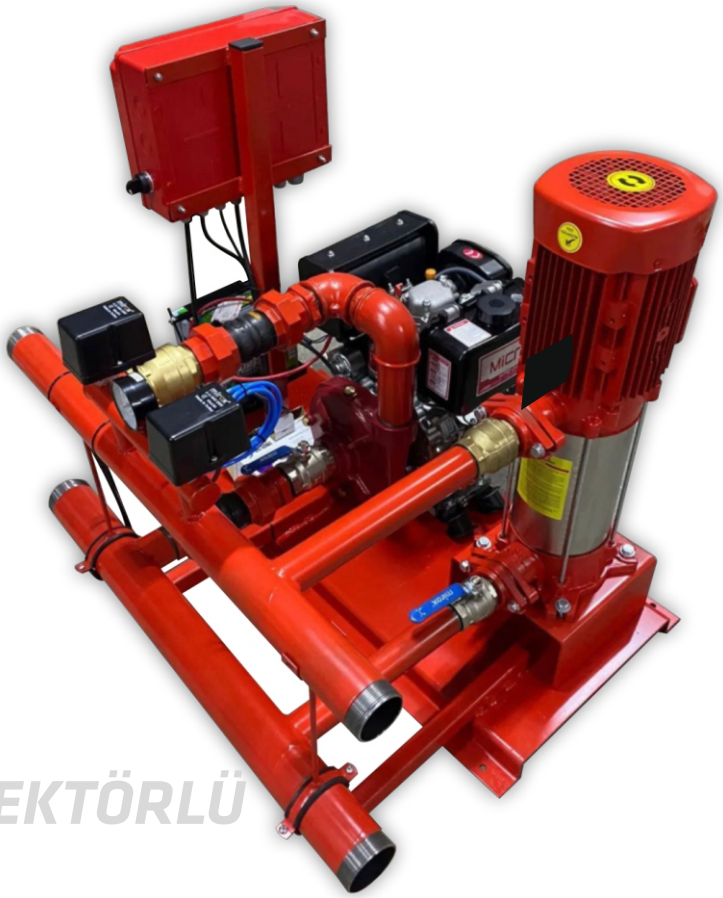

KULLANIM ALANLARI

- *Oteller,*
- *Apartman, Villa,*
- *Okullar, Hastaneler,*
- *Sanayi Su Arıtma Tesisleri,*
- *Toplu Konutlar, İş ve Alışveriş Merkezleri,*

ÖZELLİKLER

- *Dizel Motor Giriş - Çıkış Bağlantısında Kompansatör Vardır,*
- *Yangın Grubu Pompalar Kullanıma Hazır Kit Halindedir,*
- *Haftalık Otomatik Test Sistemli Kumanda Panosu,*
- *Elektrik Tüketimi Düşük Pompa Verimi Yüksektir,*
- *Sessiz Çalışma,*
- *Kolay Montaj,*

İKİ POMPALI 12TON SERİSİ YANGIN SUYU HİDROFORU

MODEL TİPİ	MOTOR GÜCÜ (HP)	Q m3/h	HM mSS	ÖNERİLEN GENLEŞME TANKI	KOLLEKTÖR BAĞLANTISI
ASD 100/5TY + D178F	5,5+7	12	60	100 LT/10BAR	2 1/2“ - 2"
ASD 100/7TY + D186F	7,5+10	12	80	200 LT/16BAR	2 1/2“ - 2"

HAFTALIK OTOMATİK TEST SİSTEMİ DAHİLDİR.
SELENOİD VALF SİSTEME DAHİL DEĞİLDİR. KULLANICI TARAFINDAN ÇIKIŞ KOLLEKTÖRÜNE BAĞLANMALIDIR.
SELENOİD VALF DAHİL SİPARİŞLER İÇİN NET ALIŞ FİYATLARINIZA 75EURO+KDV İLAVE EDİLECEKTİR.

DİZEL MOTORLU KOMPAKT TİP JOKEYLİ YANGIN SUYU POMPALARI

12 ton SERİSİ



JOKEYLİ
KOLLEKTÖRLÜ

KULLANIM ALANLARI

- Oteller,
- Apartman, Villa,
- Okullar, Hastaneler,
- Sanayi Su Arıtma Tesisleri,
- Toplu Konutlar, İş ve Alışveriş Merkezleri,

ÖZELLİKLER

- Dizel Motor Giriş - Çıkış Bağlantısında Kompansatör Vardır,
- Yangın Grubu Pompalar Kullanıma Hazır Kit Halindedir,
- Haftalık Otomatik Test Sistemli Kumanda Panosu,
- Elektrik Tüketimi Düşük Pompa Verimi Yüksektir,
- Sessiz Çalışma,
- Kolay Montaj,

İKİ POMPALI 12TON SERİSİ YANGIN SUYU HİDROFORU

MODEL TİPİ	MOTOR GÜCÜ (HP)	Q m3/h	HM mSS	ÖNERİLEN GENLEŞME TANKI	KOLLEKTÖR BAĞLANTISI
ASD 100/5TY + D178F + 80/10	5,5+7+2	12	60	100 LT/10BAR	2 1/2“ - 2 1/2 “
ASD 100/7TY + D186F + 80/10	7,5+10+2	12	80	200 LT/16BAR	2 1/2“ - 2 1/2 “

HAFTALIK OTOMATİK TEST SİSTEMİ DAHİLDİR.
SELENOİD VALF SİSTEME DAHİL DEĞİLDİR. KULLANICI TARAFINDAN ÇIKIŞ KOLLEKTÖRÜNE BAĞLANMALIDIR.
SELENOİD VALF DAHİL SİPARİŞLER İÇİN NET ALIŞ FİYATLARINIZA 75EURO+KDV İLAVE EDİLECEKTİR.